

KC計數顯示器

一般規格：

- 顯示 20mm數字LCD顯示,附白色LED背光
- 鍵盤 20鍵(薄膜按鍵)
- 結構 ABS塑料外殼
- 精度 30,000e
- 傳感器激勵電壓 5V/150mA
- ADC刷新速率 $\leq 1/10$ 秒
- 操作環境溫度 $0^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
- 電源 Input:100V~240V 50HZ Output:12V500mA
- 電池 鉛酸蓄電池 (6V/4Ah)




※特點

- 字高20mm LCD 三視窗顯示(單重、總重、數量), 具有自動LED白色背光, 清晰易讀
- 凸膜防塵防潮鍵盤
- 具單重設定、採樣、累加、定數警示、單重自動修正、預置扣重等功能
- 顯示器可調整目視角度
- 採用充電/插電方式供電, 充電一次可待使用70小時
- 具自動校正功能(採單點及線性方式)

KC計數顯示器

型號	秤量	感量	精度	重量	認證
KC	X	X	30,000e	2.6kg	CE

選配

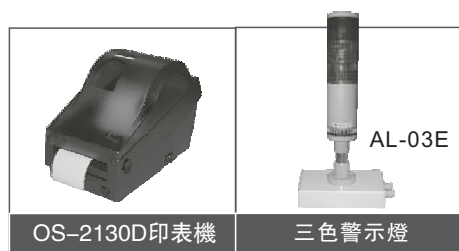

列印格式

2012/03/01	15:10:12
S/N0:	2
WEIGHT:	10.762kg
UNIT.WT:	86.0990 g
COUNT:	125pcs

2012/03/01	15:10:22
S/N0:	2
TOTAL WT:	21.524kg
TOTAL.PCS:	250pcs

尺寸圖(mm)

